


# Broyeur horizontal à poudre de bois


Solutions pour la production d'encens et de composites bois-plastique (WPC)

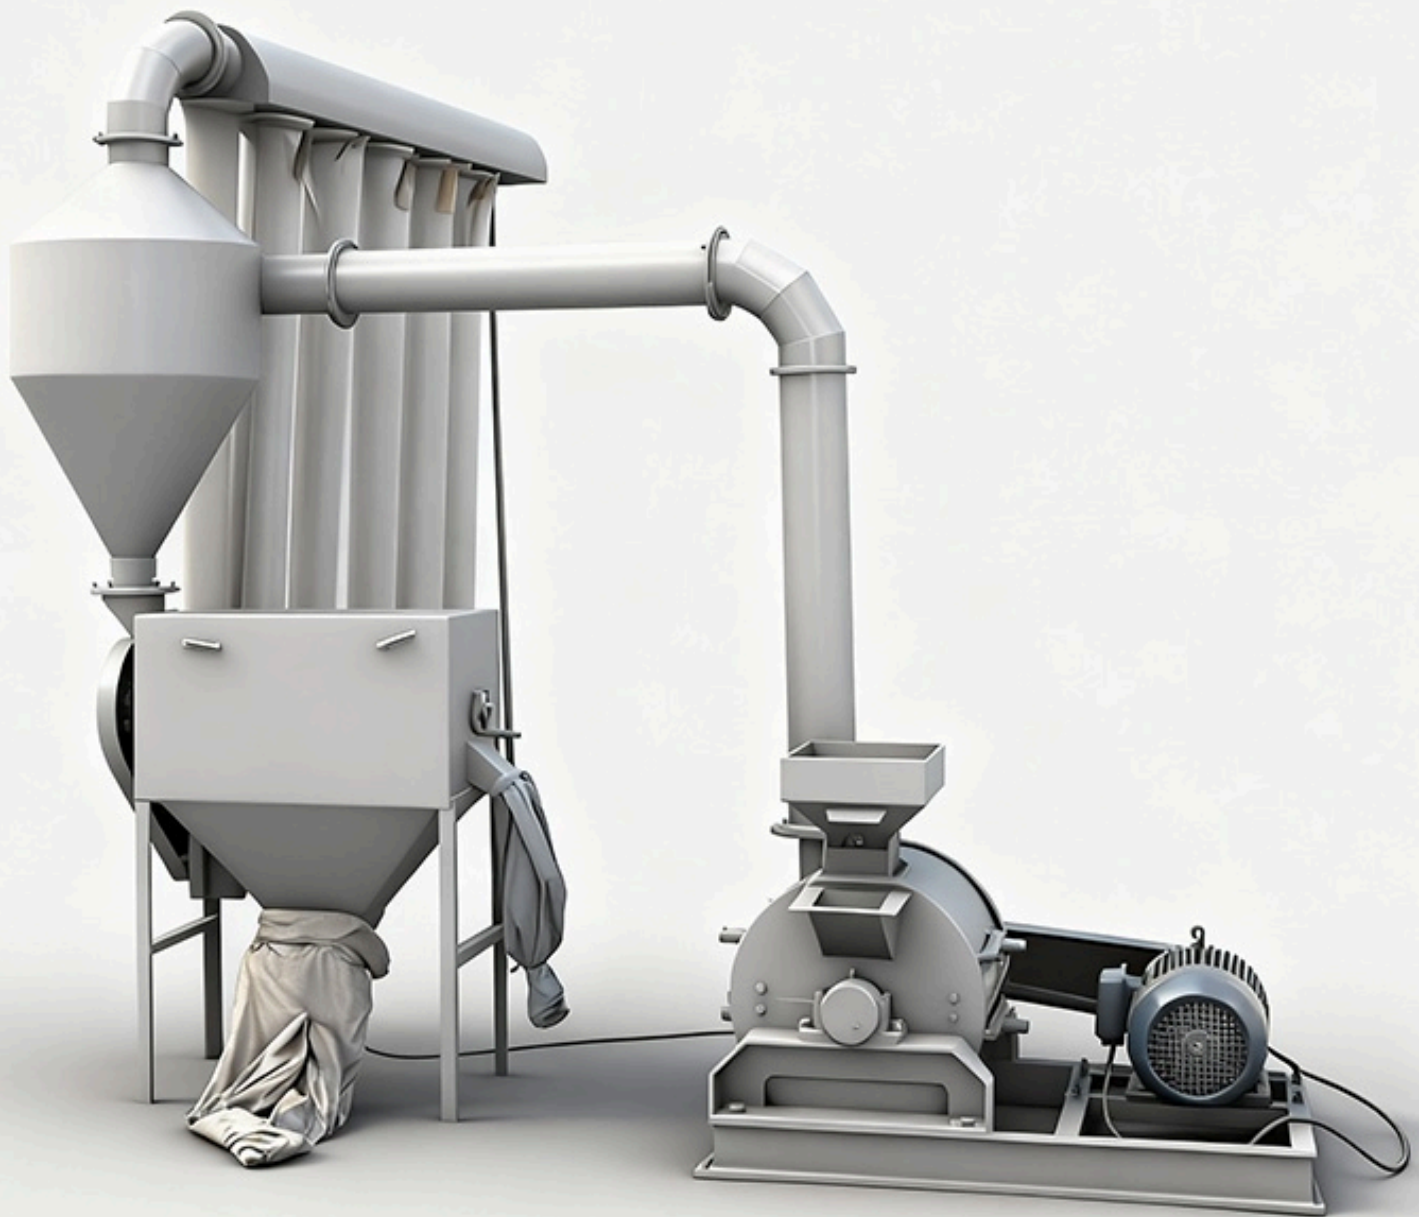

🌳 20–1500 kg/h

💎 Résistant à l'usure

🌿 Certifié CE

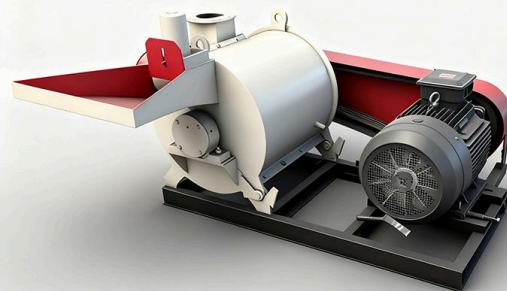

⚙️ Broyeur horizontal à poudre de bois · Qualité internationale

## Solution intelligente de broyage du bois

La **série de broyeurs horizontaux à poudre de bois** de Manto Machinery est spécialement conçue pour l'industrie de la fabrication d'encens et autres secteurs de broyage du bois. Elle peut réduire les copeaux de bois, les coques de riz, les coques de fruits et autres matières lignocellulosiques en poudre de 40 à 120 mesh. Cet équipement est certifié CE et est largement utilisé dans les projets de fabrication d'encens, de broyage du bois et autres à travers le monde.

**Avantages clés :** Capacité à réduire les matières premières en poudre de 40 à 120 mesh, fonctionnement simple, répondant aux besoins de production continue de l'industrie de l'encens et autres broyages de bois.



**Rendement élevé et économique**

Capacité 20-1500 kg/h



**Robuste et durable**

Faible coût d'entretien



**Lames anti-usure**

Durée de vie prolongée de 40 %



**Entretien facile**

Ouverture rapide

### 🏢 Principales applications

Matière de base pour encens

Charge pour composites bois-plastique

Charge pour papeterie et panneaux

### 🌍 Exportation mondiale

Personnalisation professionnelle

Conception d'installation complète

Service après-vente fiable

## 🌲 Matières premières applicables



🌲 Copeaux de bois

🌱 Copeaux de bambou

🍎 Coques de fruits

🌾 Coques de riz

🍳 Coquillages

🗑️ Résidus de charbon

Taille max. d'alimentation ≤ 10 mm.

## 📦 Produits finis et applications



◆ Matière de base pour encens

◆ Charge pour composites bois-plastique

◆ Charge pour papeterie et panneaux

Poudre de bois fine (40–120 mesh) adaptée à la production d'encens, à la fabrication de WPC et à diverses applications industrielles.



🌲 Broyeur horizontal à poudre de bois · Fonctionnement stable et efficace

## 📄 Spécifications techniques

Modèle	Granulométrie d'entrée (mm)	Finesse finale (Mesh)	Capacité (kg/h)	Puissance moteur (kW)	Dimensions (m)
550	5-10	40-120	20-250	22	4,7×2,1×4,5
650	5-10	40-120	20-400	30	5×2,4×4,5
750	5-10	40-120	20-600	30	5,5×2,4×4,5
850	5-10	40-120	20-800	45	6×2,4×4,5
950	5-10	40-120	20-1000	55	6,5×2,4×4,5
1060	5-10	40-120	20-1500	75	7,5×2,4×4,5

\* Paramètres basés sur des essais standards sur bois. La capacité réelle varie selon l'humidité et le type de matériau. Contactez-nous pour plus de détails.

### Points forts du broyeur horizontal à poudre de bois

🔄 Sortie en poudre 40-120 mesh

⚙️ Faible coût d'entretien

🌱 Conception économe en énergie

🛡️ Certification CE

🚚 Réponse SAV sous 48 h

🗨️ Conception de ligne gratuite

📞 Support technique 24/7



## **Solutions durables**

Partenaire fiable pour le recyclage du bois et la biomasse énergie

### **Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.**

📍 Zhengzhou, Chine

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ [hnmantojx@gmail.com](mailto:hnmantojx@gmail.com)

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)

🌱 Certifié CE · Service mondial

© 2026 Manto Machinery · Tous droits réservés