


Máy Nghiền Gỗ Cấp Liệu Cường Bức

Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế

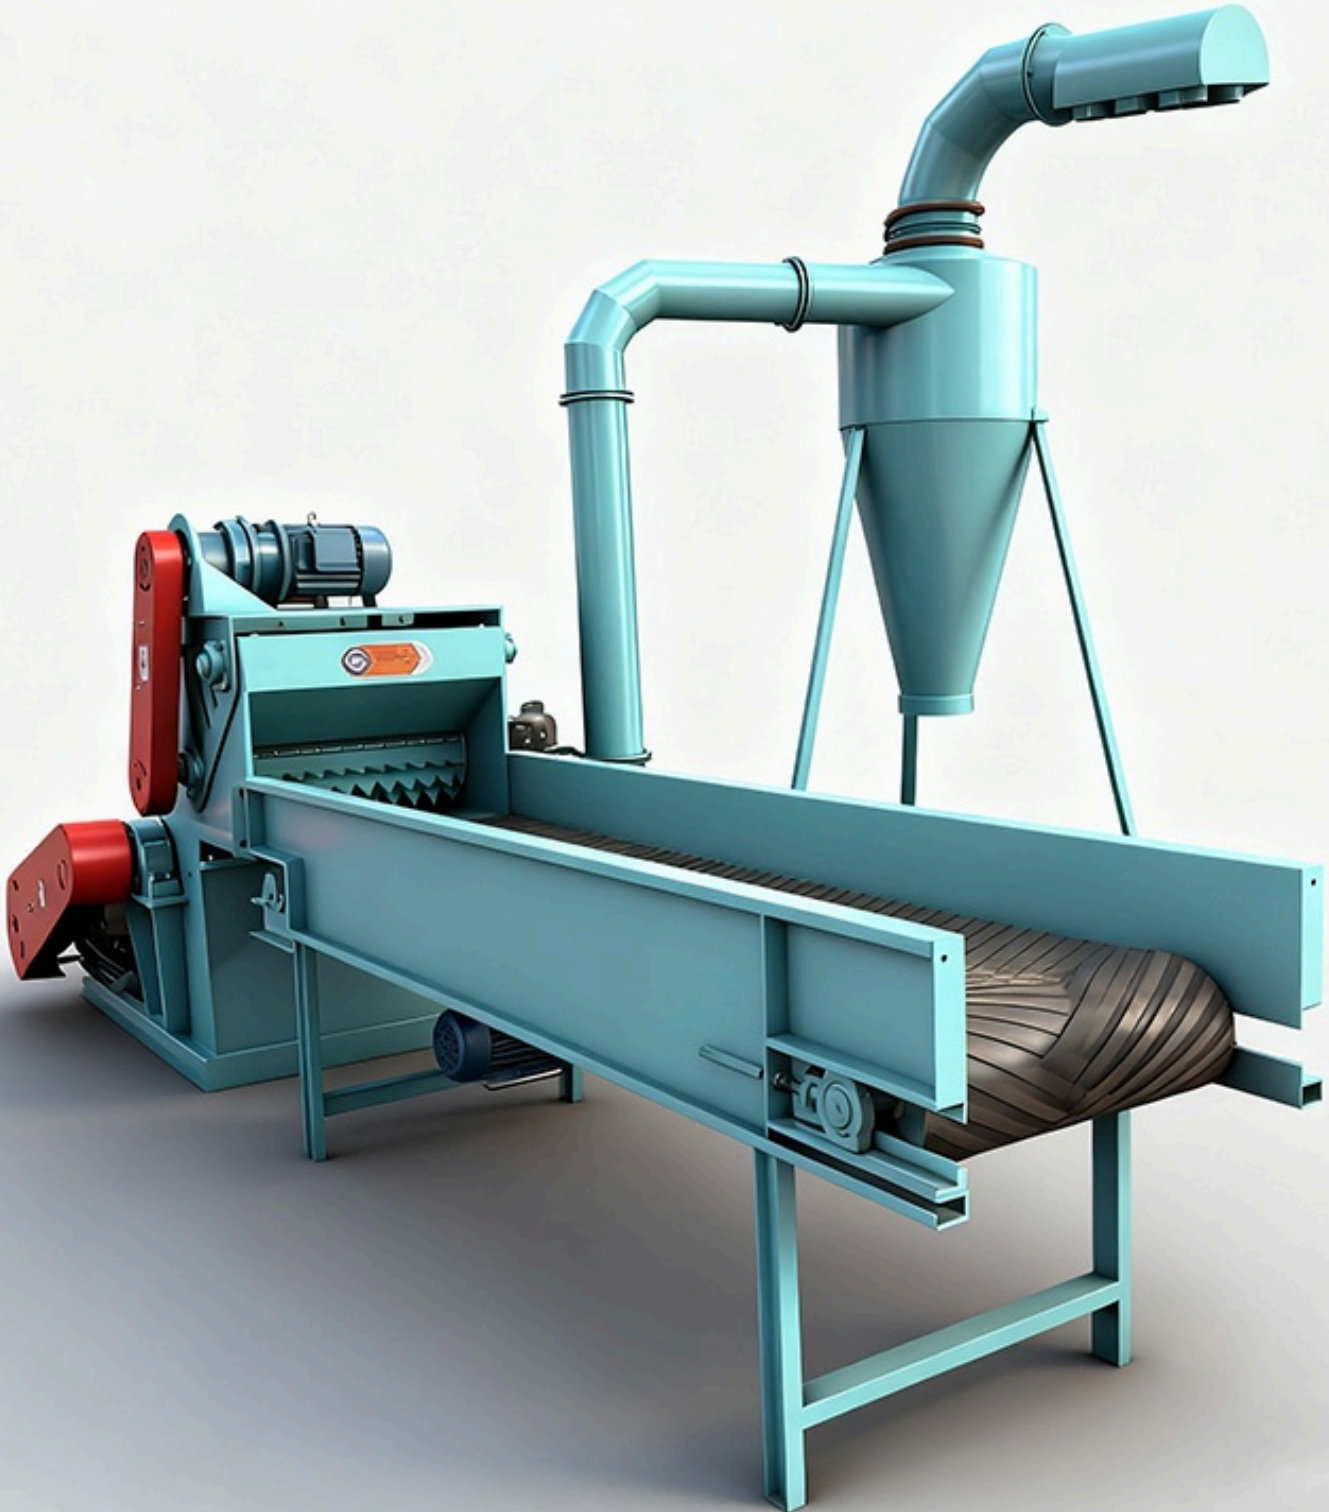

🌳 0,5-4 t/h

💎 Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE



Máy nghiền gỗ cấp liệu cường bức · Chất lượng quốc tế

Giải pháp nghiền gỗ thông minh

Máy nghiền gỗ cấp liệu cường bức của Manto Machinery được thiết kế để xử lý sinh khối hiệu suất cao, dễ dàng xử lý gỗ tròn, cành cây, phế liệu gỗ, ván và rơm với sản lượng ổn định. Được trang bị băng tải tích hợp, con lăn cấp liệu và điều khiển khởi động/dừng thông minh, máy tạo ra kích thước hạt đồng nhất từ 1–20 mm đồng thời tăng cường độ ổn định vận hành. Được chứng nhận cho sử dụng công nghiệp, máy được áp dụng rộng rãi trong sản xuất than củi, nhiên liệu sinh khối và các nhà máy tái chế trên toàn thế giới.

Lợi thế cốt lõi: hệ thống cấp liệu tự động, khả năng thích ứng vật liệu rộng, kích thước hạt điều chỉnh được, nguy cơ tắc nghẽn thấp và tùy chọn để di động để đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục cả dây chuyền cố định và tại hiện trường.



Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 0,5-4 t/h



Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



Lưỡi dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh & thay lưới sàng

Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Phế liệu xường cửa



🌱 Tre

🥥 Vỏ dừa



🌿 Rơm/Thân bông

🍂 Rác vườn

Đường kính nghiền được ≤ 150 mm. Chiều rộng xử lý tối đa ≤ 1200 mm.

♻️ Đầu ra & ứng dụng



🔹 Dăm gỗ 1~20 mm



🔹 Nguyên liệu viên nén sinh khối



🔹 Giá thể trồng nấm

🔹 Ván nhân tạo / Sợi

🔹 Lớp phủ / Đệm

Độ mịn đầu ra có thể điều chỉnh (lưới sàng có thể thay đổi), phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lớp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm mịn 1-3 mm
Dăm trung bình 2-5 mm
Dăm thô 5-8 mm

🌿 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than
Giảm CO₂ lên đến 60% so với chôn lấp



Máy nghiền cấp liệu cường bức · Vận hành ổn định & hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Model	Kích thước băng tải	Số lưỡi dao	Kích thước cấp liệu tối đa (R x C)	Công suất động cơ	Kích thước đầu ra	Công suất
500	D 2,7m x R 0,5m	30 cái	500 x 150 mm	22kw	1-20mm	0,5-1,5 t/h
600	D 2,7m x R 0,6m	40 cái	600 x 150 mm	30kw	1-20mm	1,5-2 t/h
800	D 2,9m x R 0,8m	60 cái	800 x 150 mm	45kw	1-20mm	1,5-2,5 t/h
1000	D 3m x R 1m	70 cái	1000 x 150 mm	75kw	1-10mm	2-2,5 t/h
1300	D 4m x R 1,3m	100 cái	1300 x 150 mm	90kw	1-20mm	3,5-4 t/h

* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Nâng cấp tùy chọn: Khung gầm di động, Cửa nạp kép, Băng tải đai/trục vít để xả. Kích thước mắt lưới sàng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật 7x24h



Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

☎️ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉️ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌿 Chứng nhận CE · Dịch vụ toàn cầu

© 2026 Manto Machinery · Bảo lưu mọi quyền