

Máy Nghiền Gỗ Toàn Diện


Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế



🌳 3-30 t/h

💎 Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE

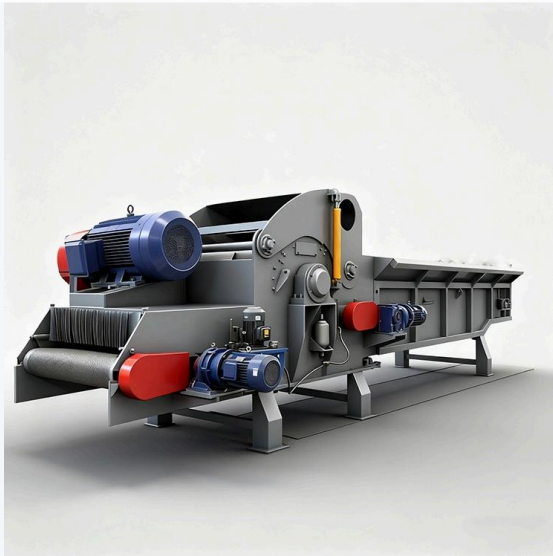

Máy nghiền gỗ toàn diện · Chất lượng quốc tế

Giải pháp nghiền gỗ thông minh

Dòng máy nghiền gỗ toàn diện của Manto Machinery được thiết kế đặc biệt để xử lý chất thải lâm nghiệp, cũng như chế biến sơ bộ sản xuất nhiên liệu sinh khối. Cửa nạp liệu được trang bị các con lăn ép liệu, có thể thích ứng với việc nghiền nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Thiết bị này được chứng nhận CE và được sử dụng rộng rãi trong các dự án lâm nghiệp và chế biến sinh khối trên toàn thế giới.

Lợi thế chính: Con lăn ép liệu ở cửa nạp để thích ứng nguyên liệu đa dạng, động cơ diesel cho hiệu suất ổn định, khung gầm di động cho sự linh hoạt và nghiền hiệu quả để đáp ứng nhu cầu chế biến sơ bộ liên tục của chất thải lâm nghiệp và sản xuất nhiên liệu sinh khối.



Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 3-30 t/h



Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



Lưỡi dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh

Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Cành cây

📦 Gỗ tròn

📦 Ván gỗ phế thải

🌿 Thân ngô

🗑️ Rác vườn

Đường kính cấp liệu ≤ 350 mm.

♻️ Đầu ra & ứng dụng



◆ Dăm gỗ 5-50 mm

◆ Nguyên liệu viên nén sinh khối

◆ Giá thể trồng nấm

◆ Ván nhân tạo / Sợi

◆ Lớp phủ / Đệm


Phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lớp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm 30–50 mm cho nhiên liệu sinh khối
Dăm kích thước lớn cho nhiên liệu lò hơi công nghiệp

🌿 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than
Giảm CO₂ lên đến 60% so với chôn lấp

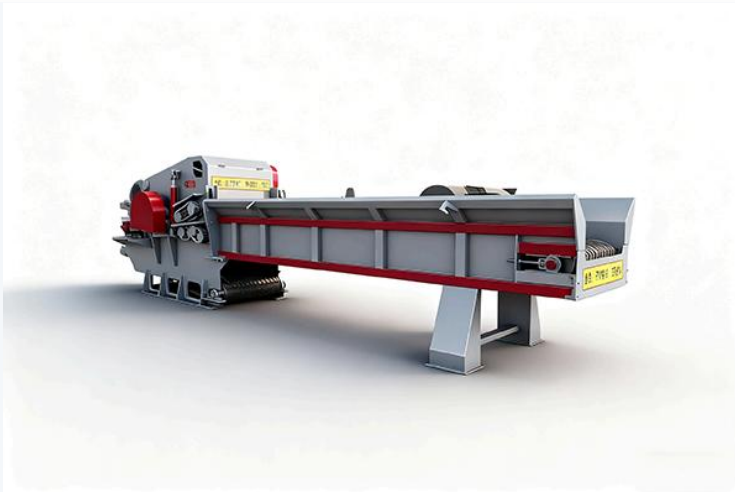

Máy nghiền gỗ toàn diện · Vận hành ổn định & hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Model	Công suất động cơ	Chiều rộng cửa nạp (mm)	Kích thước cấp liệu tối đa (mm)	Kích thước thành phẩm	Công suất sản xuất (t/h)
600	37 kW	600	200	5-50 mm	3-5
800	55 kW	800	220	5-50 mm	5-8
1000	90 kW	1000	250	10-50 mm	8-10
1300	132 kW	1300	300	20-50 mm	15-20
1600	160 kW	1600	350	20-50 mm	25-30

* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Nâng cấp tùy chọn: Động cơ điện hoặc diesel, khung gầm di động bánh xe hoặc xích, trục nghiền có thể cấu hình với loại lưỡi dao hoặc búa để thích ứng với các nguyên liệu khác nhau.

Điểm nổi bật của máy nghiền gỗ toàn diện

Con lăn ép liệu

Động cơ diesel

Khung gầm di động

Rotor hạng nặng

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí


Hỗ trợ kỹ thuật 7x24h



Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

 Zhengzhou, Trung Quốc

 +86 13140188889

 +86 13140188889

 hnmantojx@gmail.com

 www.mantomachinery.com

 Chứng nhận CE · Dịch vụ toàn cầu

© 2026 Manto Machinery · Bảo lưu mọi quyền