

Máy Nghiền Gỗ Waterdrop

Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế



🌳 1,5-12 t/h

🛡️ Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE

🌳 Manto Machinery · Giải pháp nghiền gỗ chuyên nghiệp



Máy nghiền gỗ Waterdrop · Chất lượng quốc tế

Giải pháp nghiền gỗ thông minh

Dòng máy nghiền gỗ Waterdrop của Manto Machinery được thiết kế đặc biệt cho sản xuất nhiên liệu sinh khối, nghiền thứ cấp và các ứng dụng chế biến gỗ. Với cấu trúc sàng xả ba mặt, máy cho năng suất cao hơn các loại máy nghiền khác và tạo ra các hạt có kích thước đồng nhất. Thiết bị này được chứng nhận CE và được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất nhiên liệu sinh khối trên toàn thế giới.

Lợi thế chính: Hiệu suất sản xuất cao, xả sàng ba mặt, kết quả nghiền đồng nhất và bảo trì sàng dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu nghiền thứ cấp của sản xuất nhiên liệu sinh khối công nghiệp liên tục.



Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 1,5-12 t/h



Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



Lưỡi dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh & thay lưới sàng

Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Dăm gỗ



🌿 Tre




🌿 Rơm/Thân bông

🌿 Thân ngô

🍌 Rác vườn

Kích thước có thể xử lý ≤ 1200 mm.

🗑️ Đầu ra & ứng dụng

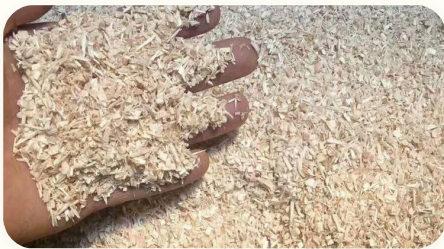

◆ Dăm gỗ 1~20 mm



◆ Nguyên liệu viên nén sinh khối



◆ Giá thể trồng nấm

◆ Ván nhân tạo / Sợi

◆ Lớp phủ / Đệm


Độ mịn đầu ra có thể điều chỉnh (lưới sàng có thể thay đổi), phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lớp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm mịn 1–3 mm
Dăm trung bình 2–5 mm
Dăm thô 5–8 mm

🌿 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than
Giảm CO₂ lên đến 60% so với chôn lấp

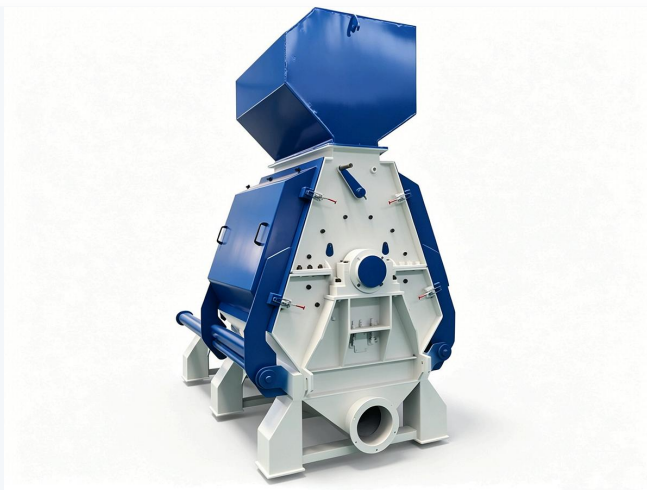

Máy nghiền gỗ Waterdrop · Vận hành ổn định & hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Model	Công suất (kW)	Chiều rộng cửa nạp (mm)	Kích thước đầu ra (mm)	Công suất (t/h)
600	55	500	1-20	1,5-2
800	75	700	1-20	2-3
1000	110	900	1-20	3-4
1300	132	1200	1-20	4-6
1600	160	1500	1-20	6-8
1400-12	250	1300	1-20	8-10
1400-15	315	1300	1-20	10-12

* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Nâng cấp tùy chọn: Búa chống mài mòn, Hướng xả tùy chỉnh, Điện áp hệ thống điện tùy chỉnh. Kích thước mắt lưới sàng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật 7x24h



Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

📞 +86 13140188889

📱 +86 13140188889

✉️ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com