

Penghancur Kayu dengan Pakan Paksa


Solusi penghancuran kayu berkapasitas tinggi untuk industri biomassa & daur ulang



🌳 0,5-4 t/jam

💎 Tahan aus

📄 Bersertifikat CE

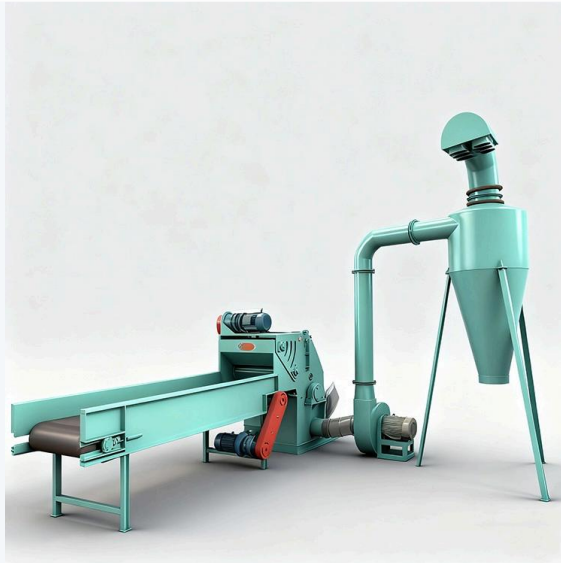

⚙️ Penghancur kayu dengan pakan paksa · Kualitas internasional

Solusi penghancuran kayu cerdas

Penghancur kayu dengan pakan paksa dari Manto Machinery dirancang untuk pemrosesan biomassa efisiensi tinggi, menangani kayu gelondongan, cabang, potongan kayu, papan, dan jerami dengan keluaran yang konsisten. Dilengkapi dengan konveyor bawaan, rol pengumpan, dan kontrol start-stop cerdas, menghasilkan ukuran partikel seragam 1-20 mm sekaligus meningkatkan stabilitas operasional. Tersertifikasi untuk penggunaan industri, banyak digunakan dalam produksi arang, bahan bakar biomassa, dan pabrik daur ulang di seluruh dunia.

Keunggulan utama: sistem pengumpanan otomatis, kemampuan beradaptasi material yang luas, ukuran partikel dapat disesuaikan, risiko penyumbatan rendah, dan opsi basis bergerak untuk memenuhi kebutuhan produksi berkelanjutan jalur tetap dan di lokasi.



Output tinggi & hemat energi

Kapasitas 0,5-4 t/jam



Kokoh & tahan lama

Biaya perawatan rendah



Pisau tahan aus

Umur pakai diperpanjang 40%



Perawatan mudah

Bukaan cepat & pergantian saringan

🏠 Aplikasi utama

Energi biomassa

Pelet kayu

Papan partikel

Mulsa lanskap

Budidaya jamur

🌐 Bisnis ekspor global

Kustomisasi profesional

Desain solusi pabrik lengkap

Layanan purna jual terpercaya

🌲 Bahan baku yang dapat digunakan



🌲 Limbah penggergajian



🌱 Bambu

🥥 Kulit kelapa



🌾 Jerami/Batang kapas

🍌 Sampah kebun

Diameter yang dapat dihancurkan ≤ 150 mm. Lebar pemrosesan maksimum ≤ 1200 mm.

📦 Keluaran & aplikasi



◆ Serpihan kayu 1~20 mm



◆ Bahan baku pelet biomassa



◆ Substrat jamur

◆ Papan buatan / Fiber

◆ Mulsa / Alas

Kehalusan keluaran dapat disesuaikan (saringan dapat diganti), cocok untuk pembangkit listrik biomassa, mulsa organik, pembuatan kertas, dll.

📈 Efek keluaran khas

Serpihan halus 1-3 mm
Serpihan sedang 2-5 mm
Serpihan kasar 5-8 mm

🌿 Manfaat ekologis

1 ton serpihan kayu = 0,8 ton batubara hemat
Pengurangan CO₂ hingga 60% dibandingkan dengan TPA



Penghancur pakan paksa · Operasi efisien & stabil

Spesifikasi teknis

Model	Dimensi konveyor	Jumlah pisau	Ukuran umpan maks. (L x H)	Daya motor	Ukuran output	Kapasitas
500	P 2,7m x L 0,5m	30 pcs	500 × 150 mm	22kw	1-20mm	0,5-1,5 t/jam
600	P 2,7m x L 0,6m	40 pcs	600 × 150 mm	30kw	1-20mm	1,5-2 t/jam
800	P 2,9m x L 0,8m	60 pcs	800 × 150 mm	45kw	1-20mm	1,5-2,5 t/jam
1000	P 3m x L 1m	70 pcs	1000 × 150 mm	75kw	1-10mm	2-2,5 t/jam
1300	P 4m x L 1,3m	100 pcs	1300 × 150 mm	90kw	1-20mm	3,5-4 t/jam

* Parameter berdasarkan uji kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air/jenis. Hubungi penjualan untuk detailnya.

Peningkatan opsional: Sasis bergerak, Inlet ganda, Konveyor sabuk/sekru untuk pembuangan. Bukaan saringan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.

Sertifikasi CE

Responsurna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



Solusi berkelanjutan

Mitra terpercaya untuk daur ulang kayu & energi biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com